

## *Eingangsanlage mit elektronisch gesteuerter Infrarot-Lichtschranke.*



Elegant, kompakt Eingangsanlagen mit modernster technischer Paniksicherung.  
Funktionssicher und zuverlässig auch bei hoher Dauerbelastung.

1. PANIK Sicherung im Drehkreuzkopf. Bei einem Gegendruck von 22 kp kann die Drehrichtung des Sicherheits-Drehkreuzes umgekehrt werden. Dadurch können evtl. eingeklemmte Personen problemlos und ohne Verletzungsgefahr befreit werden. Nach einer Drehung bis 180 grade rastet es wieder ein.


2. PANIK Sicherung durch Ausschwenken des Drehkreuzes. Bei starkem Gegendruck löst sich das Manager Drehkreuz ohne Anheben auch seiner Verankerung und schwenkt im Richtung Ausgang. Ein notausgang von max 1300 mm wird freigegeben.

Manager Inventar-Teknik ApS  
Produktionsvej 20, Ejby  
DK-2600 Glostrup  
Dänemark


[www.manager.dk](http://www.manager.dk)

Tel: +45 44 91 91 91  
Fax: +45 44 91 91 90


Export Abteilung  
Tel: +45 36 48 21 21  
Fax: +45 36 48 23 23

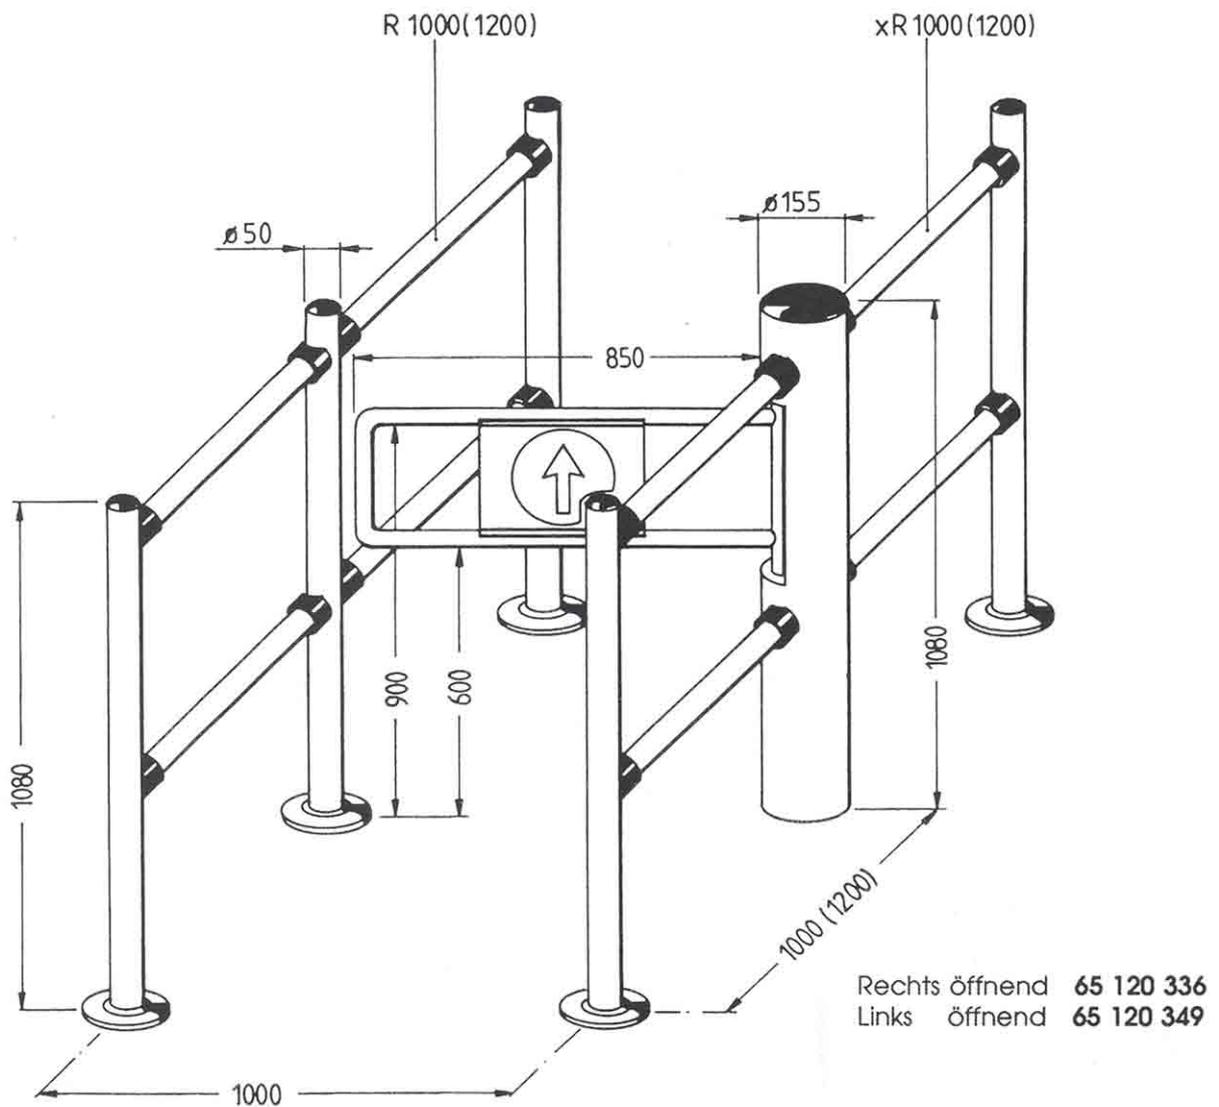


Der elektrische Anschluß erfolgt über Netzanschlußklemme.  
 Spannung 230 V, 50 Hz. Anschlußleistung ca. 50 W




65 120 242



65 120 226




65 120 323




65 120 310


Elegante, kompakte Eingangsanlagen mit modernster technischer Ausstattung, Funktionssicher und zuverlässig auch bei höher Dauerbelastung.



Rechts Öffned 65 120 336  
Links Öffned 65 120 349

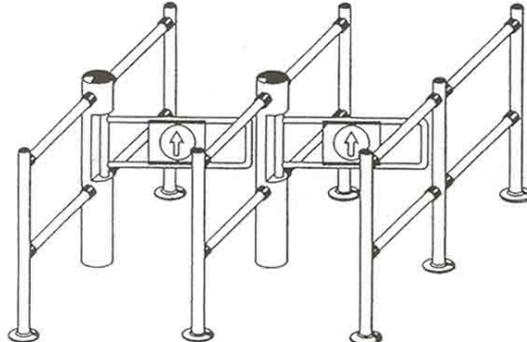

Rechts Öffned 65 120 352  
Links Öffned 65 120 365

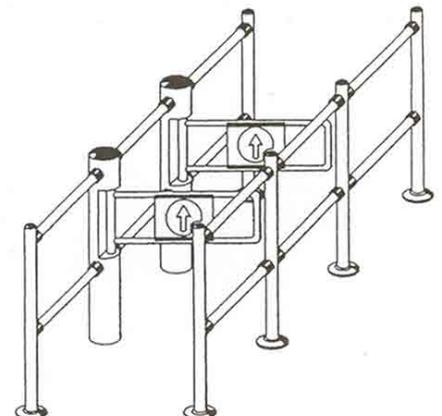


Rechts Öffned 65 120 433  
Links Öffned 65 120 446






*Eingangsanlage mit "Radar Activation Unit"*



Radarsystem ist eine gute alternative, da wo den Raum eng ist.  
Der radar wird ohne auf den Euro-Gate montiert

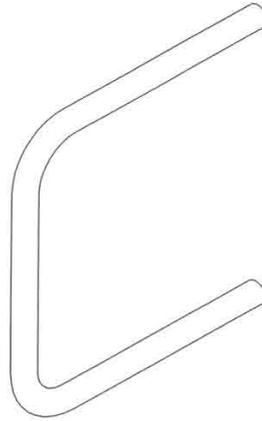

65 400 014  
Rohr-bügel Ø40

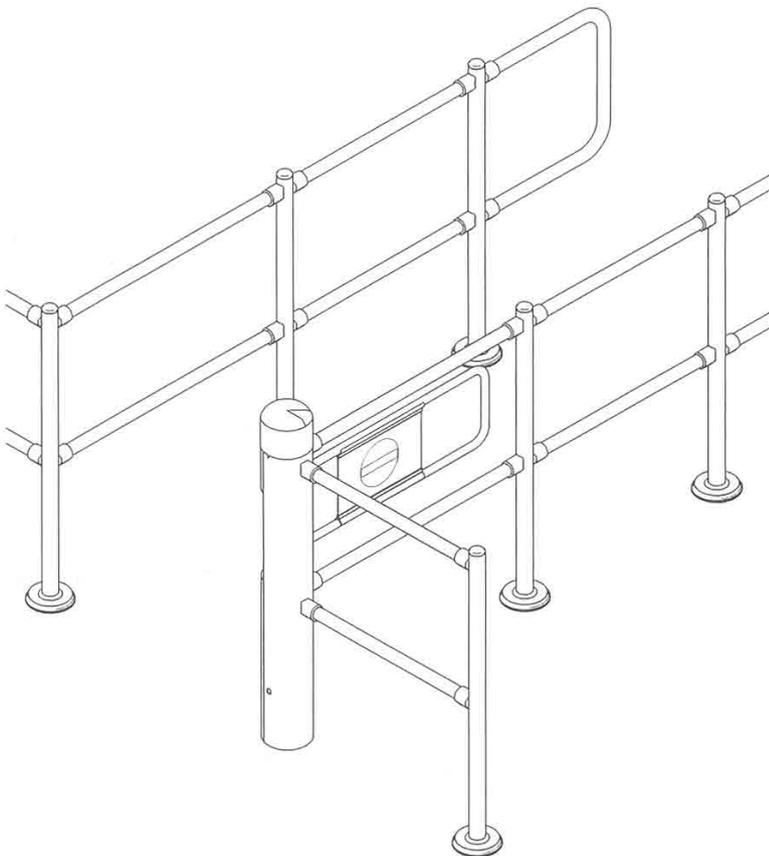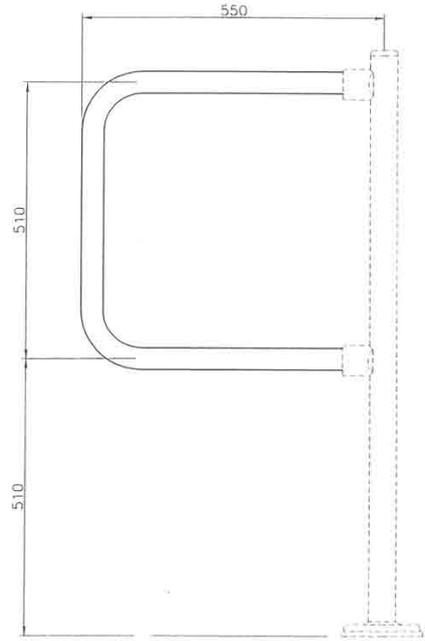



86 120 438  
Radar Activation Unit

## Sicherheits-Drehkreuze "ausschwenkbar"




Elegant, kompakt Eingangsanlagen mit modernster technischer Paniksicherung.  
Funktionssicher und zuverlässig auch bei hoher Dauerbelastung.

1. PANIK Sicherung im Drehkreuzkopf. Bei einem Gegendruck von 22 kp kann die Drehrichtung des Sicherheits-Drehkreuzes umgekehrt werden. Dadurch können evtl. eingeklemmte Personen problemlos und ohne Verletzungsgefahr befreit werden. Nach einer Drehung bis 180 grade rastet es wieder ein.
2. PANIK Sicherung durch Ausschwenken des Drehkreuzes. Bei starkem Gegendruck löst sich das Manager Drehkreuz ohne Anheben auch seiner Verankerung und schwenkt im Richtung Ausgang. Ein Notausgang von max 1300 mm wird freigegeben.

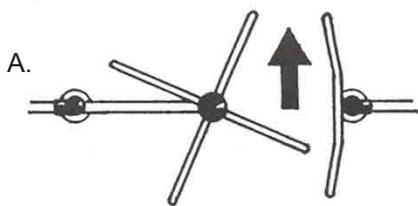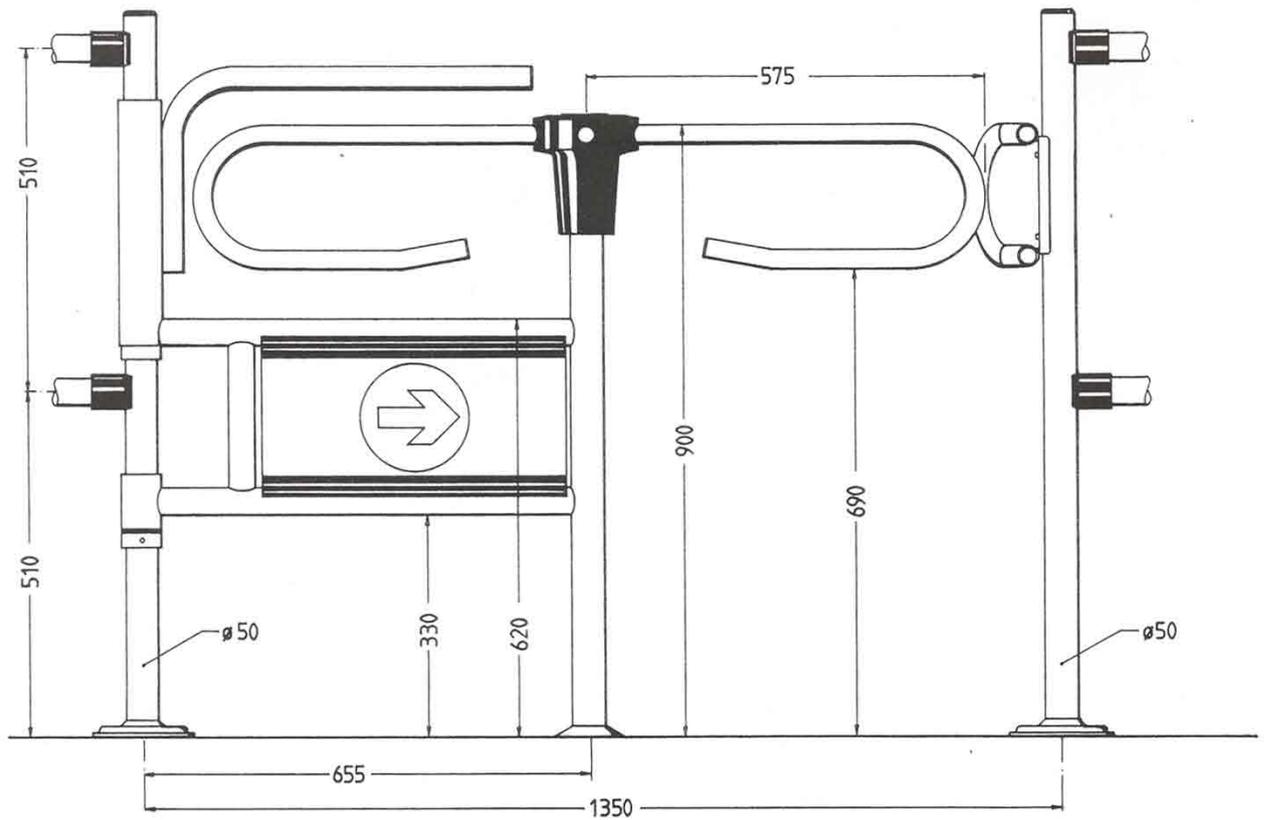

Drehkreuz in Normalstellung

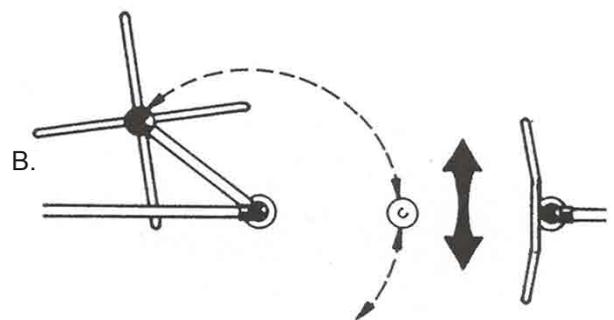



Drehkreuz ausgeschwenkt in Richtung Ausgang

## Sicherheits-Drehkreuze "feststehend"



Elegant, kompakt Eingangsanlagen mit modernster technischer Paniksicherung.  
Funktionssicher und zuverlässig auch bei hoher Dauerbelastung.


1. PANIK Sicherung im Drehkreuzkopf. Bei einem Gegendruck von 22 kp kann die Drehrichtung des Sicherheits-Drehkreuzes umgekehrt werden. Dadurch können evtl. eingeklemmte Personen problemlos und ohne Verletzungsgefahr befreit werden. Nach einer Drehung bis 180 grade rastet es wieder ein.
2. PANIK Sicherung durch Ausschwenken des Drehkreuzes. Bei starkem Gegendruck löst sich das Manager Drehkreuz ohne Anheben auch seiner Verankerung und schwenkt im Richtung Ausgang. Ein Notausgang von max 1300 mm wird freigegeben.

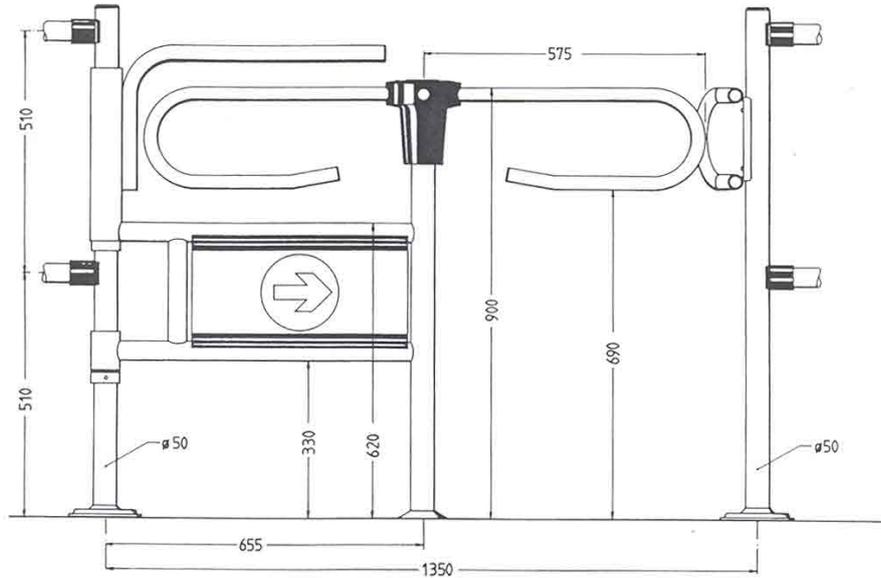


Drehkreuz "ausschwenkbar"  
65 280 111 H.Rechts öffnet  
65 280 124 V. Links öffnet



Drehkreuz "feststehend"  
65 280 014 H.Rechts öffnet  
65 280 027 V. Links öffnet



Halbrundbogen  
65 280 412




Sicherheitsbügel  
65 280 496



Drehpfostenfixierungskugel  
65 280 380



Drehkreuzfixierung  
65 280 377



Hinweisschild  
65 280 441





Abschlusskappe  
für gebogene Holme Ø32  
65 280 380

**MANAGER® Pendeltüren für Personal**


**Die Pendeltür kann in beide Richtungen geöffnet werden. Nach durchgang, geht die Pendeltür wieder ins Ausgangsposition zurück.**



Die Pendeltür ist für durchgang von Personal geeignet, und bilden eine natürliche Grenze zwischen Personal und Kundengebiet, zum Beispiel im Kiosk, Bäcker -und Parfumeriabteilungen.

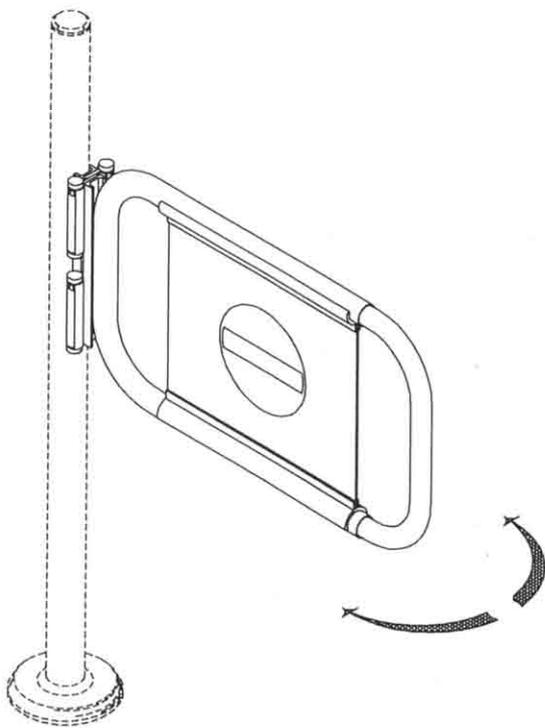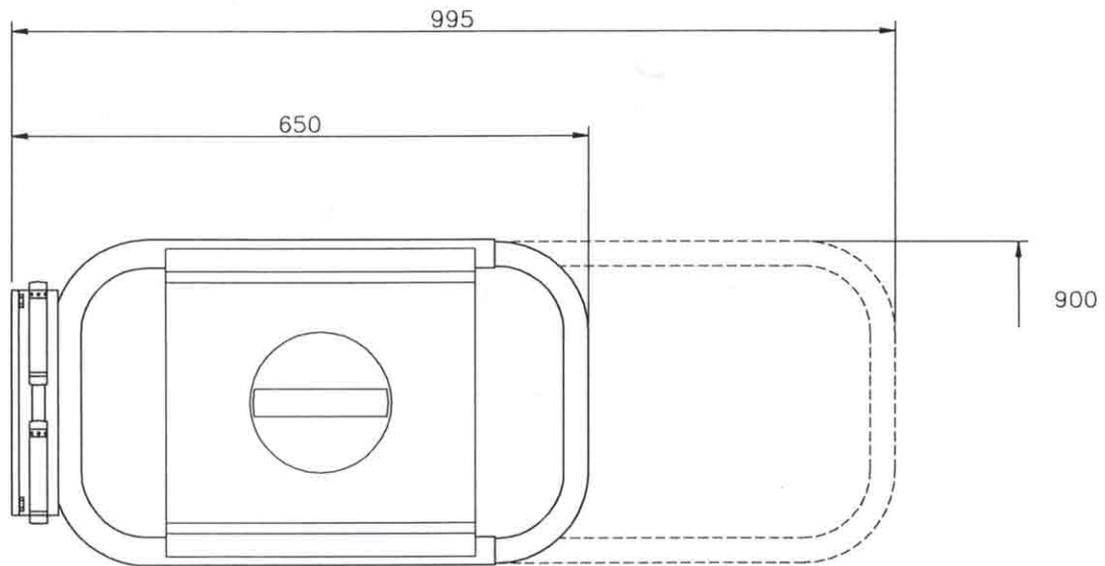

Pendeltür für Pfostenmontage ohne Pfosten  
**65 180 350**

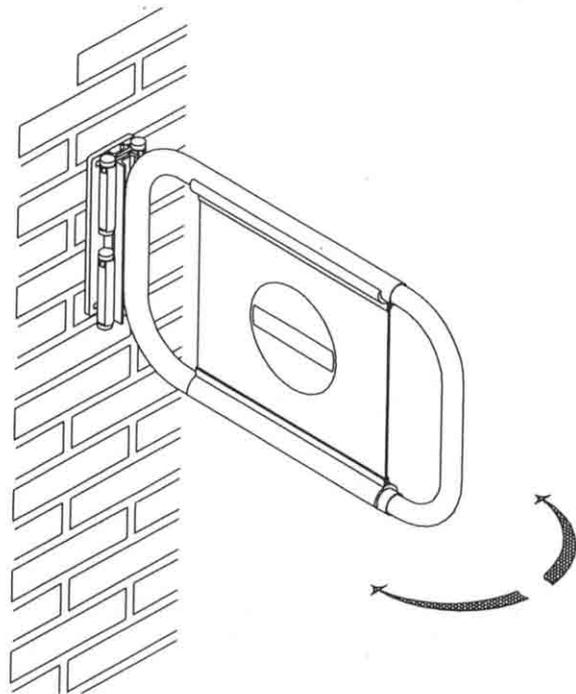


Pendeltür für Wandmontage  
**65 180 347**

*Schwenktüren "mechanisch". Mit Paniksicherung*




*Die Anlage kann jeweils in der angegebenen Durchgangsrichtung passiert werden.  
Danach schwenkt der Bügel wieder selbsttätig in die Ausgangsposition zurück.  
Die Gegenrichtung ist gesperrt.*

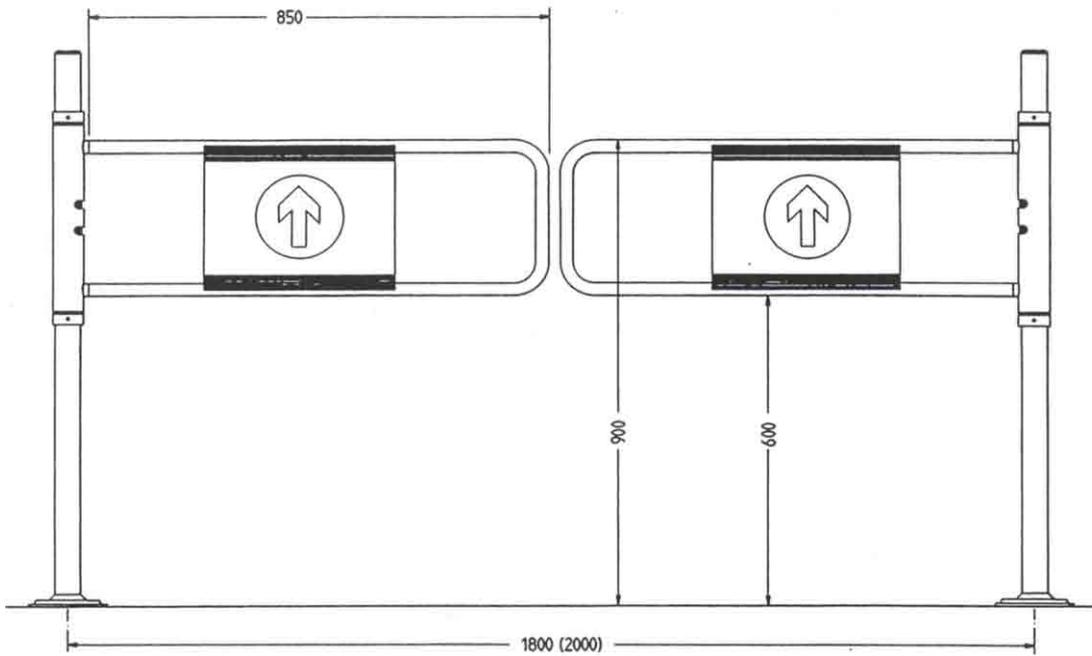

Schwenktüren L mit "panik"  
**65 180 062**

Schwenktüren R mit "panik"  
**65 180 059**



Abweisrolle 25  
**65 180 499**


*Kassensperre mit Schloss*




*Perfekt in Funktion und Ausführung gehören diese Kassensperren überall zur Einrichtung von Verbrauchermärkten, Supermärkten, Kaufhäusern etc.*

*Funktion:*

*Nach dem Aufschliessen der Kassensperre kann der Bügel in beide Richtungen geschwenkt werden. Der Schwenkbügel ist ausziehbar und kann so der Durchgangsbreite angepasst werden. Er rastet jeweils in der 90° -Stellung ein.*

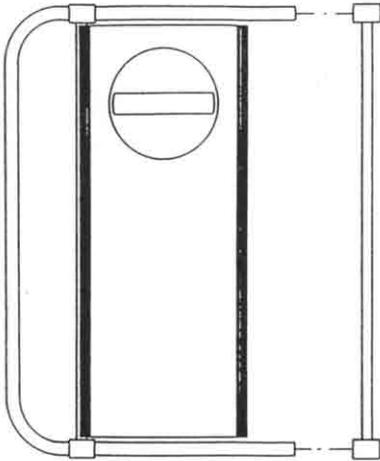


Bügel für Kassensperre (1000 mm)  
**65 170 098**

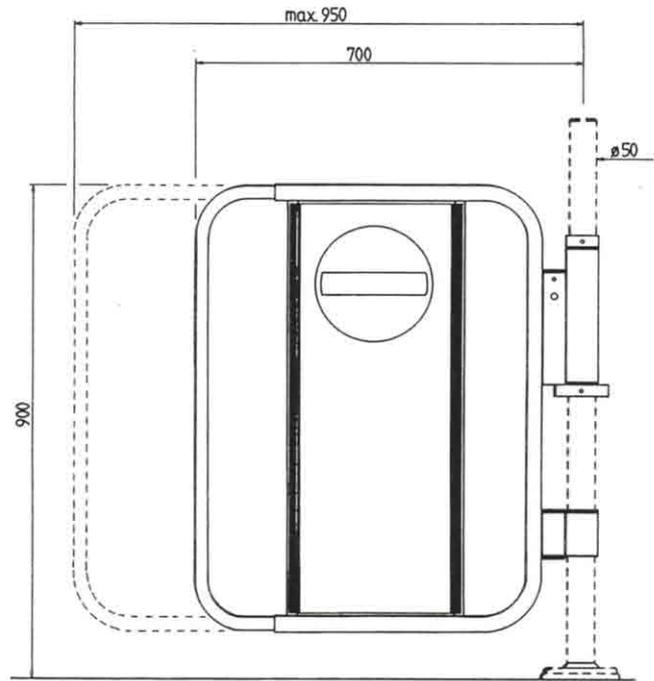


Kassensperre "D"  
ohne Paniksicherung  
**65 170 014**

Pfosten ohne Muffen  
**65 500 118**  
Pfosten mit paniksicherung  
für Kassensperre  
**65 500 040**

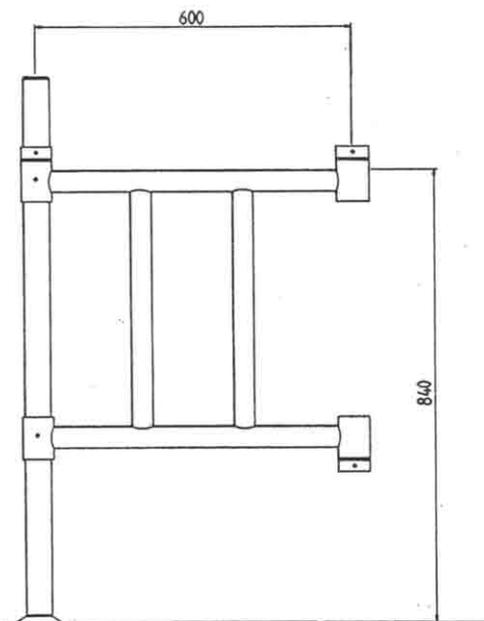

Ausschwenkbarer Pfosten  
für Notausgang 1300 mm  
Breite 600 mm  
**65 170 467**

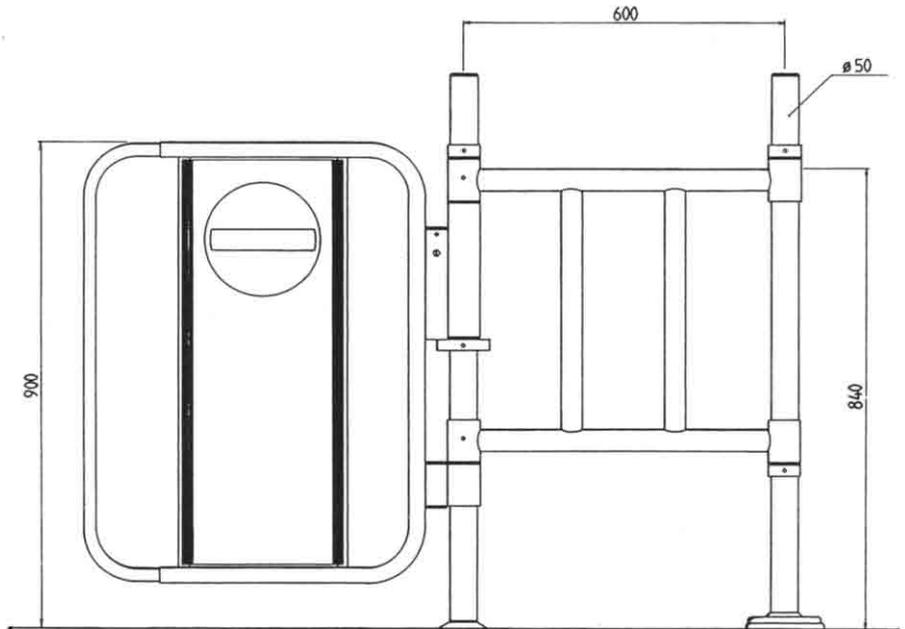

Kassensperren mit Schloß,  
Pfosten und Ausschwenkbarer  
Pfosten für Notausgang 1300 mm  
**65 170 043**

*Kassensperre mit Schloß "Ausschwenkbar"*




*Bei starkem Gegendruck löst sich die **MANAGER** Kassensperre ohne Anheben aus seiner Verankerung und schwenkt in Richtung Ausgang.*

*Ein Notausgang von max. 1300 mm wird freigegeben.*

*Funktion:*

*Nach dem Aufschließen der Kassensperre kann der Bügel in beide Richtungen geschwenkt werden. Der Schwenkbügel ist ausziehbar und kann so der Durchgangsbreite angepaßt werden. Er rastet jeweils in der 90° -Stellung ein.*

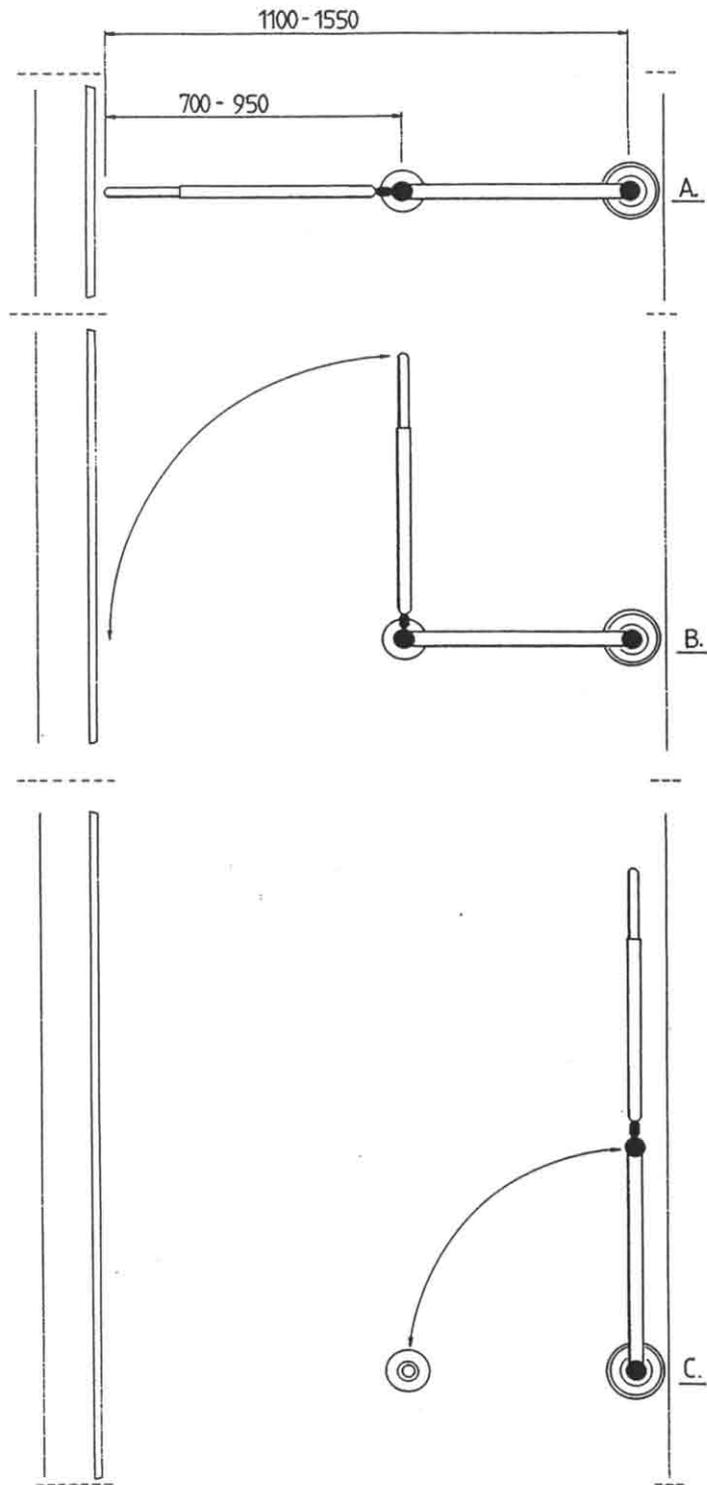





*Perfekt in Funktion und Ausführung gehören diese Kassensperren überall zur Einrichtung von Verbrauchermärkten, Supermärkten, Kaufhäusern etc.*


***Funktion:***

*Nach dem Aufschließen der Kassensperre kann der Bügel in beide Richtungen geschwenkt werden. Der Schwenkbügel ist ausziehbar und kann so der Durchgangsbreite angepaßt werden. Er rastet jeweils in der 90° -Stellung ein.*

*Kassensperren mit Paniksicherung*

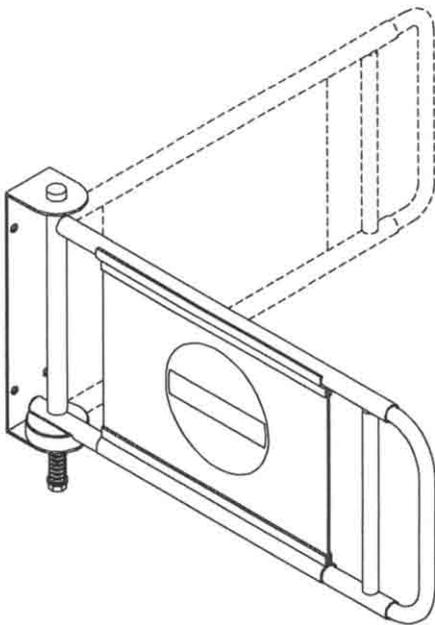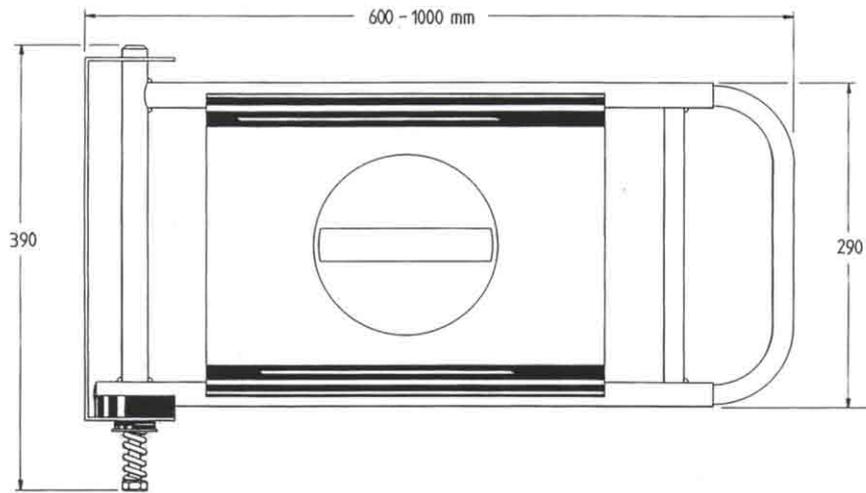

Kassensperren mit  
Paniksicherung für  
Montage auf z.B. Wand.  
**65 170 357**

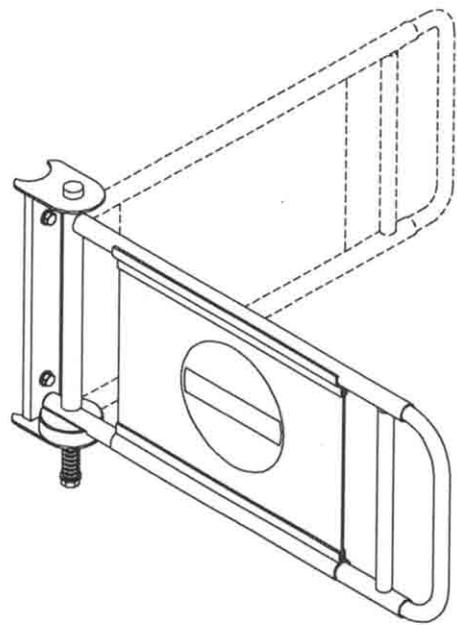

Kassensperren mit  
Paniksicherung für  
Montage auf Pfosten  
**65 170 360**

## *Einkaufswagen-Durchfahrt*




*MANAGER Qualität Sperrbügel aus stabilem, bruchsicherem Kunststoff im Gelenk durch einen eingespritzten Metallbolzen verstärkt.*

*STOP dem Ladendiebstahl durch den Einbau einer MANAGER Einkaufswagen-Durchfahrt mit Sperrbügel.*

*FREIE RICHTUNG. Die Sperrbügel schwenken hoch in Richtung Verkaufsraum.*

*GESPERRTE RICHTUNG. Die Sperrbügel blockieren das Durchschieben in Richtung Ausgang.*

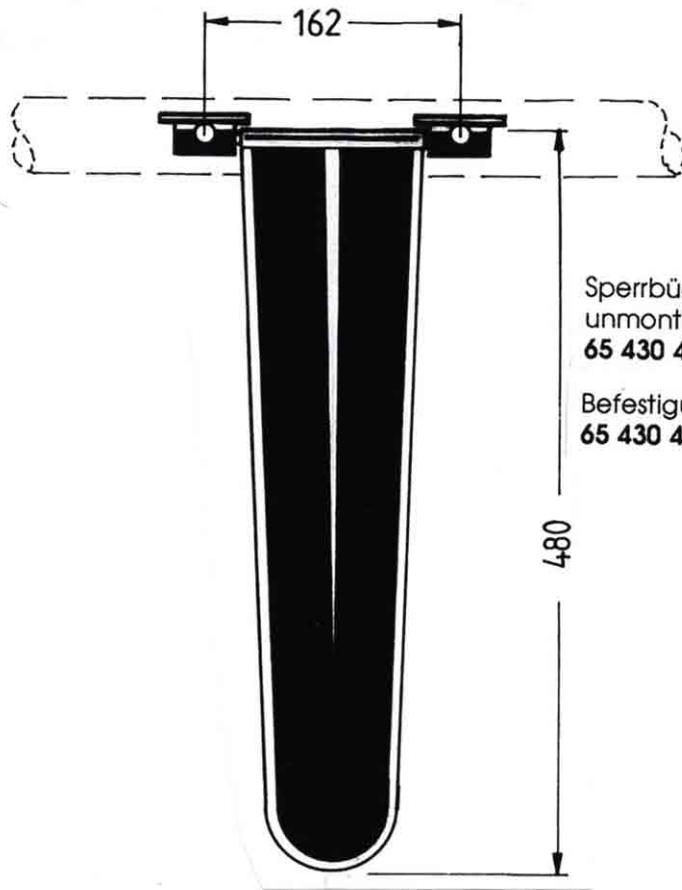

Sperrbügel:  
unmontiert 1 Stück  
**65 430 411**


Befestigungsmaterial  
**65 430 424**

Verbindungsrohr in gewünschter Länge bestellen. Die Montage von 3 - 14 Stück Sperrbügel.

<b>65 430 068</b>	R	60./	2
<b>65 430 071</b>	R	70./	3
<b>65 430 097</b>	R	90./	4
<b>65 430 107</b>	R	100./	5
<b>65 430 123</b>	R	120./	6
<b>65 430 149</b>	R	140./	7
<b>65 430 152</b>	R	150./	8
<b>65 430 178</b>	R	170./	9
<b>65 430 181</b>	R	180./	10
<b>65 430 204</b>	R	200./	11
<b>65 430 220</b>	R	220./	12
<b>65 430 233</b>	R	230./	13
<b>65 430 259</b>	R	250./	14

1. Bitte geben Sie die Breite der Durchfahrt an.

2. Verwenden Sie für die Einkaufswagen-Durchfahrt aus Gründen der Stabilität nur die Verbindungsstufe aus Metall.

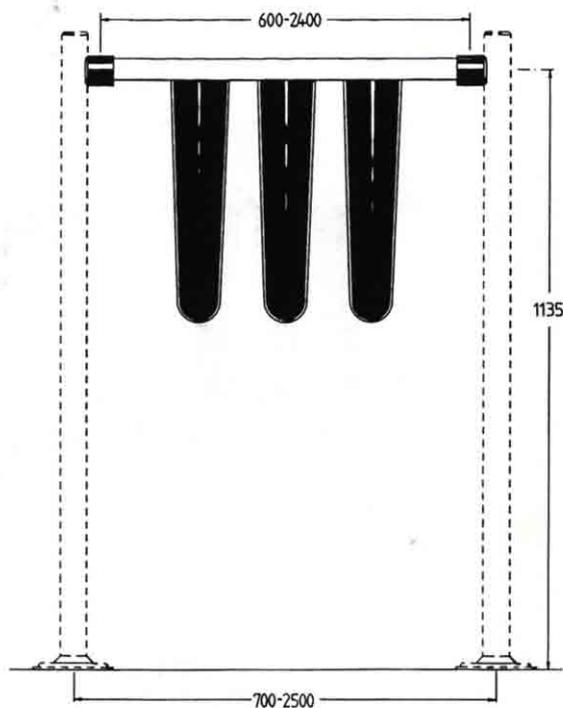

## *Raumteiler-System*









*Das vielseitige MANAGER System zur Gestaltung eleganter Raumteilerlösungen und Absperrungen. Raumteiler-System für Verbrauchermärkte, Supermärkte, Kaufhäuser etc.*

*Pfosten Höhe 1080 mm. Standardbreite 500 - 800 - 900 - 1000 mm.*

*Die Montage der Verbindungsmuffe mit Glasbeschlag erfolgt nach Ihren Angaben.*

*Elemente: Glas abgehärtet - Drahtnetz - Gitter - Platten - Fußtritt.*

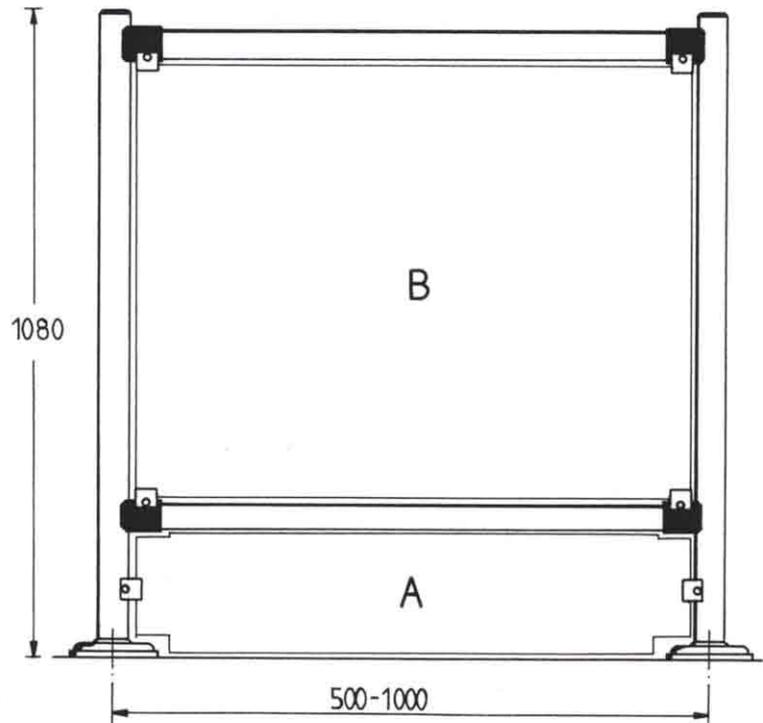







*Raumteiler-System*



*Das vielseitige MANAGER System zur Gestaltung eleganter Raumteilerlösungen und Absperrungen. Raumteiler-System für Verbrauchermärkte, Supermärkte, Kaufhäuser etc.*

*Pfosten Höhe 1850 mm. Standardbreite 500 - 800 - 900 - 1000 mm.  
Die Montage der Verbindungsmuffe mit Glasbeschlag erfolgt nach Ihren Angaben.*

*Elemente: Glas abgehärtet - Drahtnetz - Gitter - Platten - Fußtritt.*

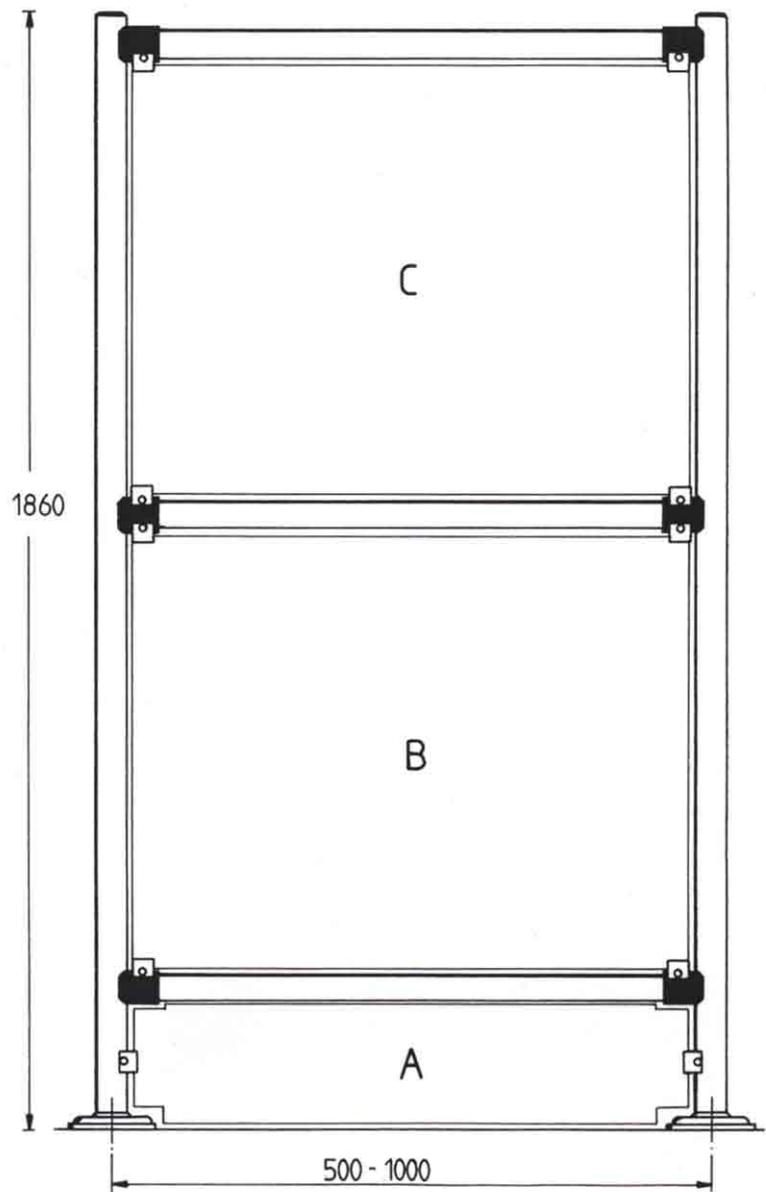







## *Raumteiler-System*




*Das vielseitige MANAGER System zur Gestaltung eleganter Raumteilerlösungen und Absperrungen. Raumteiler-System für Verbrauchermärkte, Supermärkte, Kaufhäuser etc.*

*Pfosten Höhe 2070 mm. Standardbreite 500 - 800 - 900 - 1000 mm.  
Die Montage der Verbindungsmuffe mit Glasbeschlag erfolgt nach Ihren Angaben.*

*Elemente: Glas abgehärtet - Drahtnetz - Gitter - Platten - Fußtritt.*

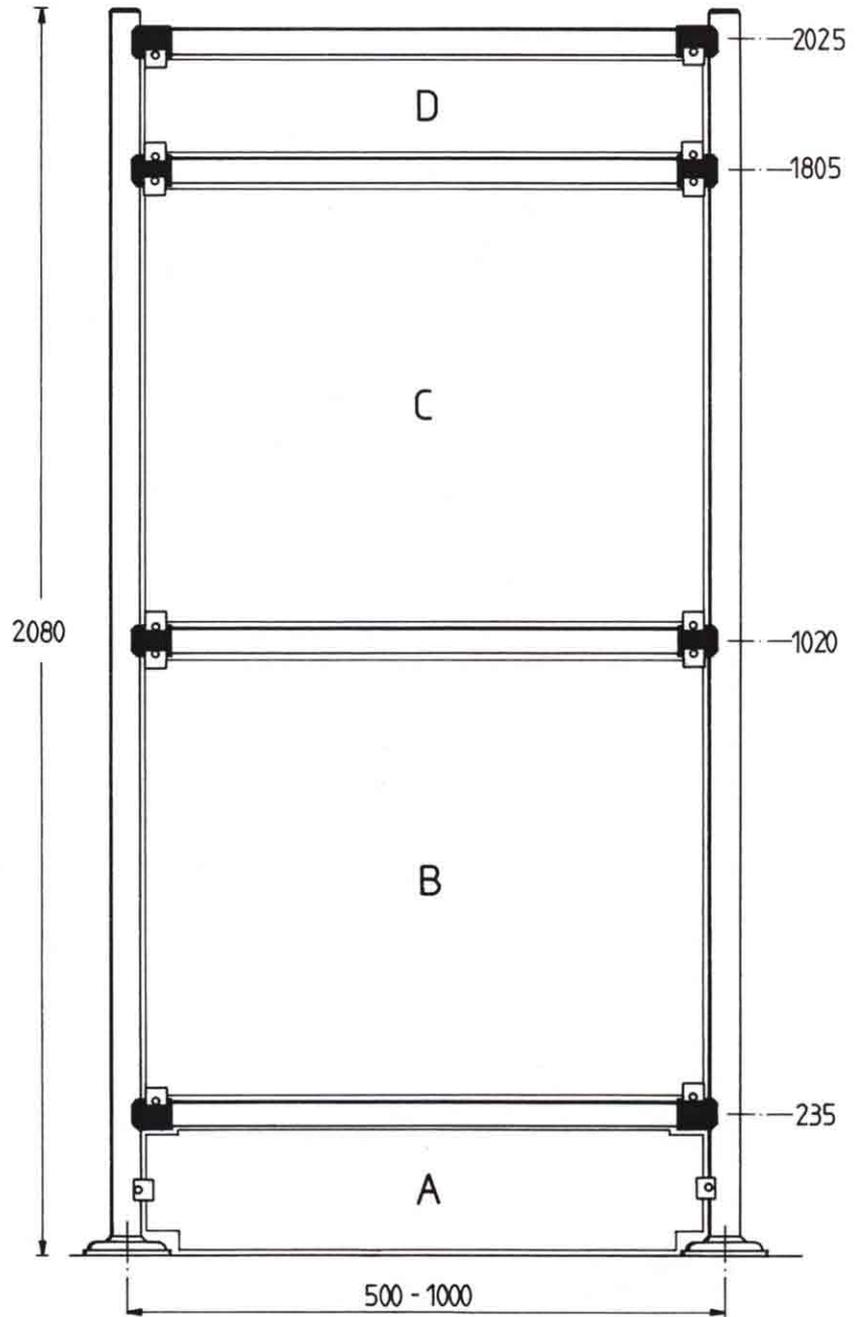

### MANAGER Raumteiler-System

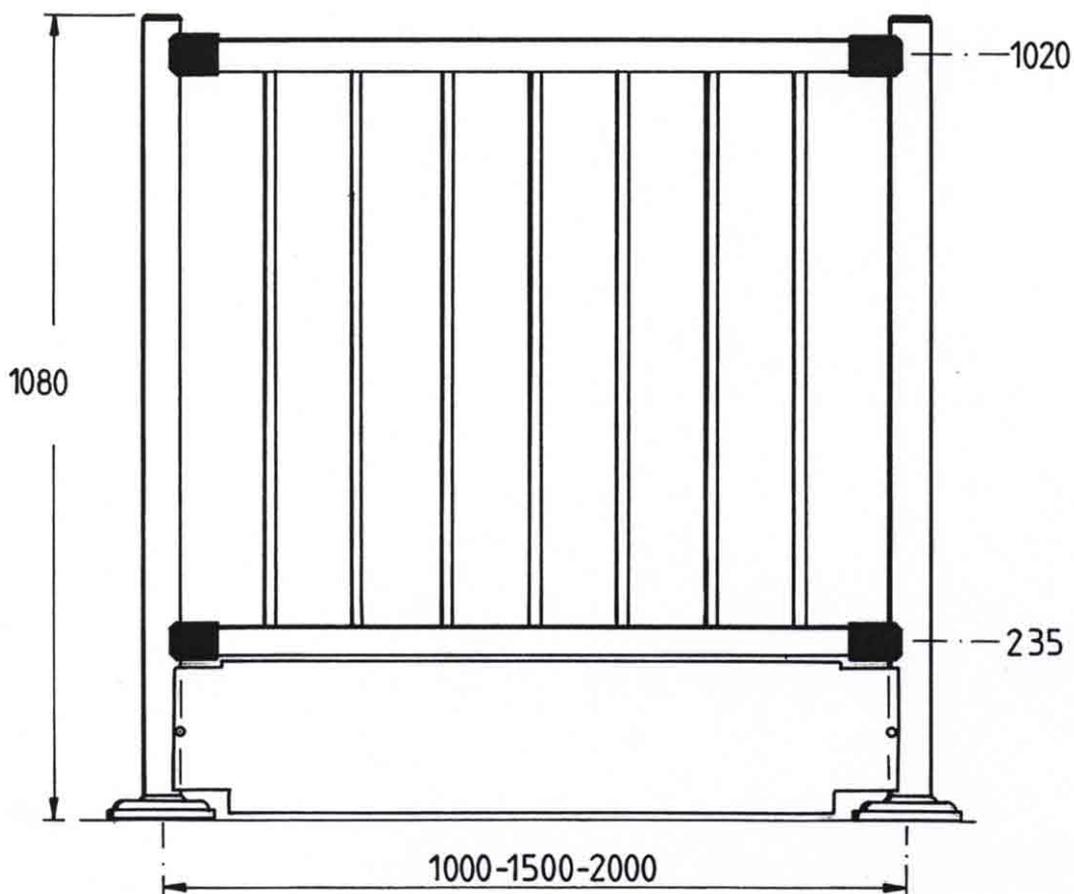

Das vielseitige Manager-System zur Gestaltung eleganter Raumteiler lösungen und Absperrungen.


Für Imbißhallen, Restaurants, Cafeterias, Kantinen, Supermärkten, Kaufhäusern, Flughäfen, Messehallen, Baumarkt-System etc.

Breite R 1000 - R 1500 - R 2000 & xR 1100 - xR 1600 - xR 2100


Höhe H 525 - H 785 - H 850

Pfosten hohe 1080 mit Verbindungsmuffen aus Kunststoff.


Ausstattung:  
2 Verbindungsrohre mit Senkrechtstäben.  
Oberfläche hochglanz-verchromt.  
Pfosten bitte extra bestellen !!

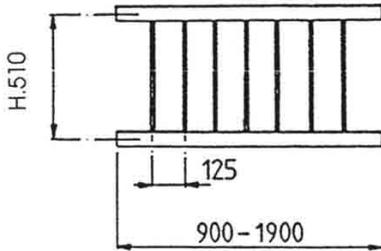

Gitterhöhe	Breite/ Anzahl der Senkrechtstäben	* niedrige H.510 mm
<b>65 470 028</b>	R 1000/ 7	<b>65 470 031</b> xR 1100/ 7
<b>65 470 060</b>	R 1500/11	<b>65 470 073</b> xR 1600/11
<b>65 470 086</b>	R 2000/15	<b>65 470 099</b> xR 2100/15

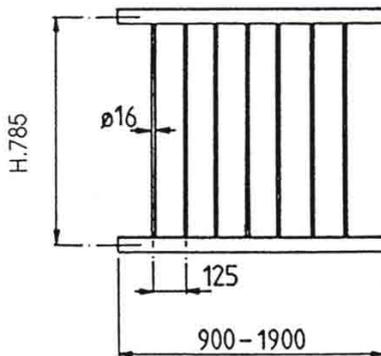

Gitterhöhe	Breite/ Anzahl der Senkrechtstäben	* Hohe H.785 mm
<b>65 470 125</b>	R 1000/ 7	<b>65 470 138</b> xR 1100/ 7
<b>65 470 167</b>	R 1500/11	<b>65 470 170</b> xR 1600/11
<b>65 470 183</b>	R 2000/15	<b>65 470 196</b> xR 2100/15

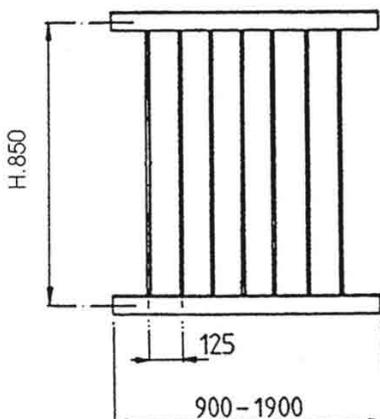

Gitterhöhe	Breite/ Anzahl der Senkrechtstäben	* xHohe xH.850 mm
<b>65 470 329</b>	R 1000/ 7	<b>65 470 332</b> xR 1100/ 7
<b>65 470 361</b>	R 1500/11	<b>65 470 374</b> xR 1600/11
<b>65 470 387</b>	R 2000/15	<b>65 470 390</b> xR 2100/15

*Raumteiler-System Trapez Line*




*Das vielseitige **MANAGER** System Trapez Line zur Gestaltung eleganter Raumteilerlösungen und Absperrungen.*

*Raumteiler-System für Verbrauchermärkte, Supermärkte, Kaufhäuser etc.*

*Pfosten Höhe 1850 mm.      Standardbreite 500 - 800 - 900 - 1000 mm.*

*Die Montage der Verbindungsmuffe mit bügel und mit Befestigungsklemme erfolgt nach Ihren Angaben.*


*Elemente: Glas abgehärtet - Drahtnetz - Gitter - Platten - Fußtritt.*

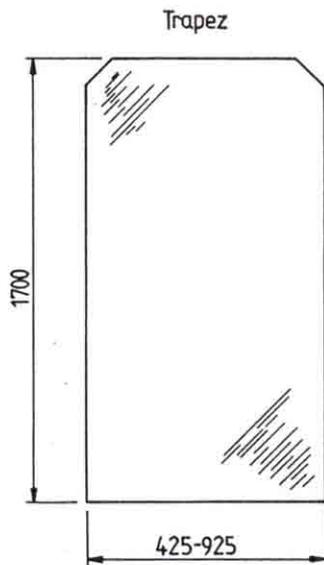

**Trapez**

Glasplatte, abgehärtet F.



- 65 460 148 1700x425 mm.
- 65 460 177 1700x725 mm.
- 65 460 180 1700x825 mm.
- 65 460 193 1700x925 mm.

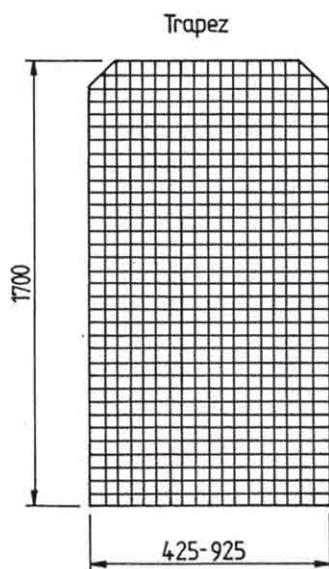

**Trapez**



Drahtnetz, verchromt F.






- 65 460 248 1700x425 mm.
- 65 460 274 1700x725 mm.
- 65 460 287 1700x825 mm.
- 65 460 290 1700x925 mm.





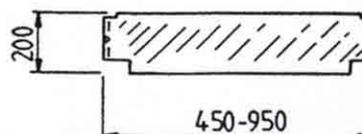
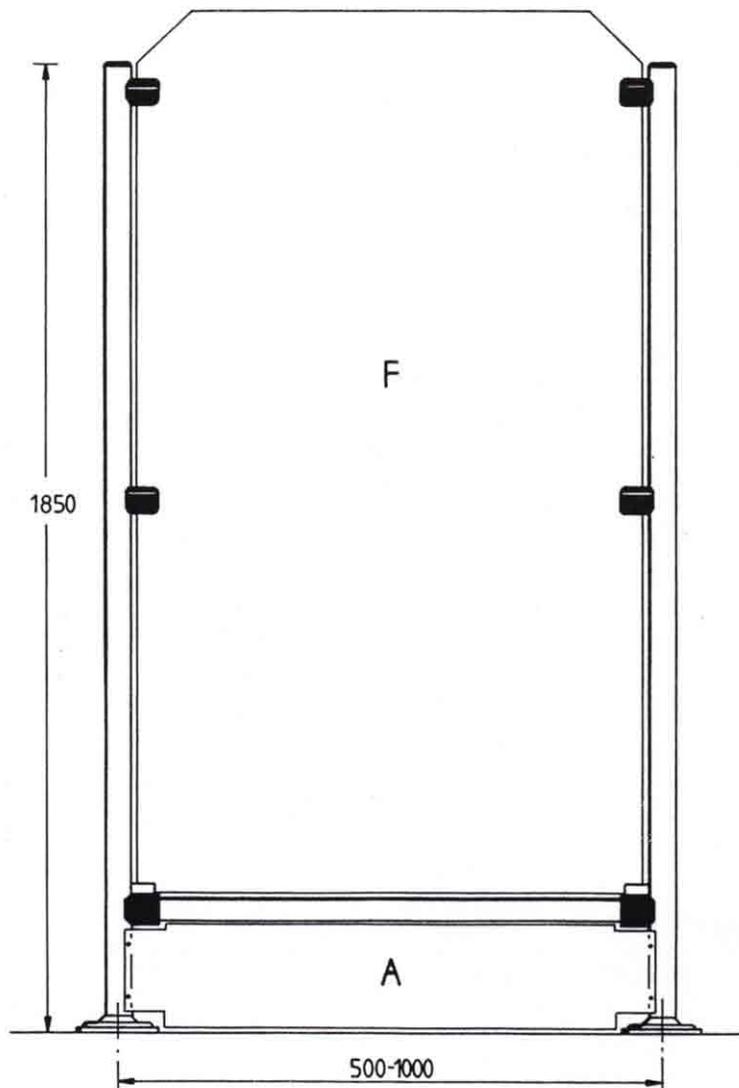








Fußtritt, lackiert A.


- 65 450 446 205x445 mm.
- 65 450 475 205x745 mm.
- 65 450 488 205x845 mm.
- 65 450 491 205x945 mm.




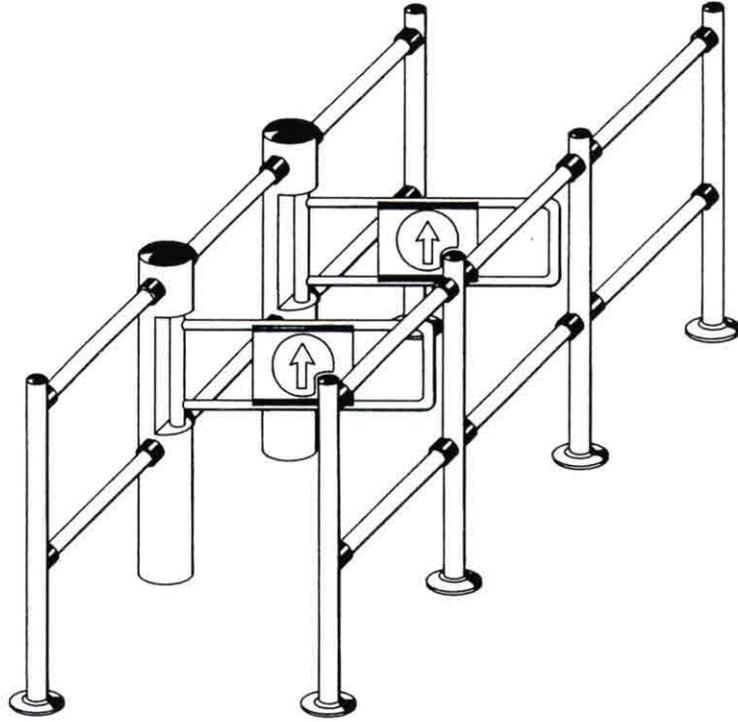
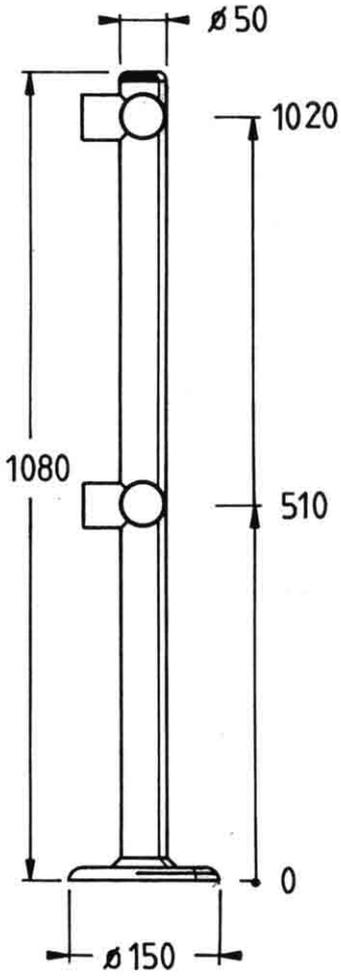










65 500 118	65 530 023	65 530 078	65 530 081	65 530 104
				
Type 108.	108.2E	108.4M	108.4L	108.6T
				


65 500 312	65 500 419	65 530 324	65 530 421	65 530 337	65 530 434
					
108. /D	108. /R	108.2E /DH	108.2E /RH	108.2E /DV	108.2E /RV
					
					

65 530 379	65 530 476	65 530 382	65 530 492	65 530 395	65 530 489
					
108.4M /D	108.4M /R	108.4L /DH	108.4L /RV	108.4L /DV	108.4L /RH
					
					

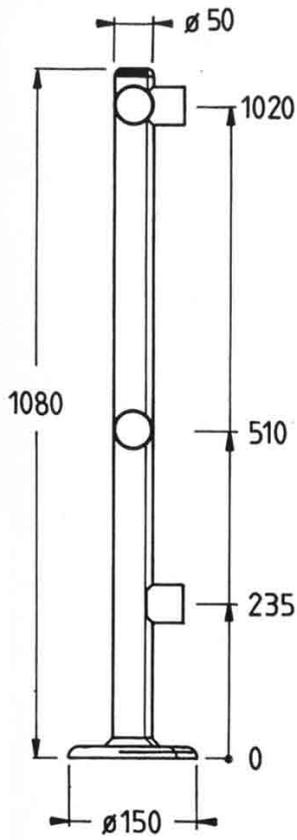


65 520 020	65 520 075	65 520 088	65 520 101	65 520 240
				
T 108.2E	T 108.4M	T 108.4L	T 108.6T	T 108.2E-2E
				






65 520 253	65 520 266	65 520 279	65 520 282	65 520 295	65 520 237
					
T 108.2E-2H	T 108.2E-2V	T 108.4M-2E	T 108.4L-2H	T 108.4L-2V	T 108.2E-4M
					

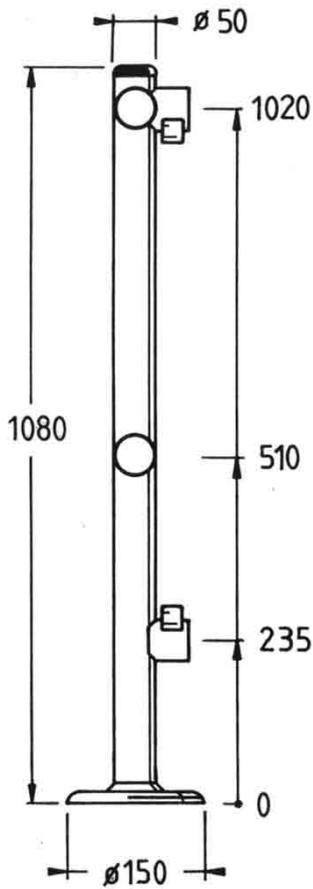







65 540 026	65 540 071	65 540 084	65 540 107	65 540 246
<b>B 108.2E</b>	<b>B 108.4M</b>	<b>B 108.4L</b>	<b>B 108.6T</b>	<b>B 108.2E-2E</b>













65 540 259	65 540 262	65 540 275	65 540 288	65 540 291	65 540 233
<b>B 108.2E-2H</b>	<b>B 108.2E-2V</b>	<b>B 108.4M-2E</b>	<b>B 108.4L-2H</b>	<b>B 108.4L-2V</b>	<b>B 108.2E-4M</b>

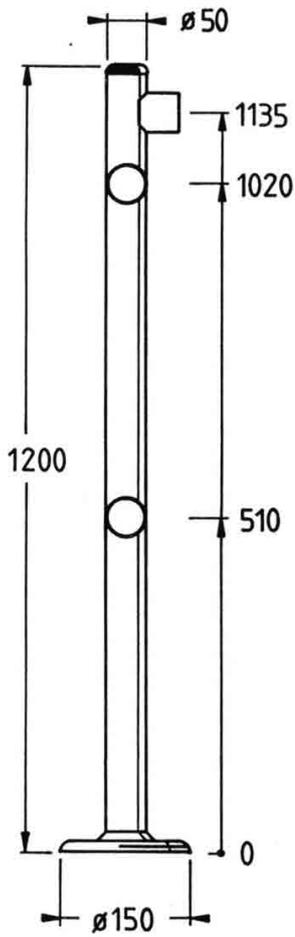







65 500 121	65 550 016	65 550 032	65 550 045	65 550 058
				
Type 120.	120.1	120.2M	120.1-2E	120.1-2H
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

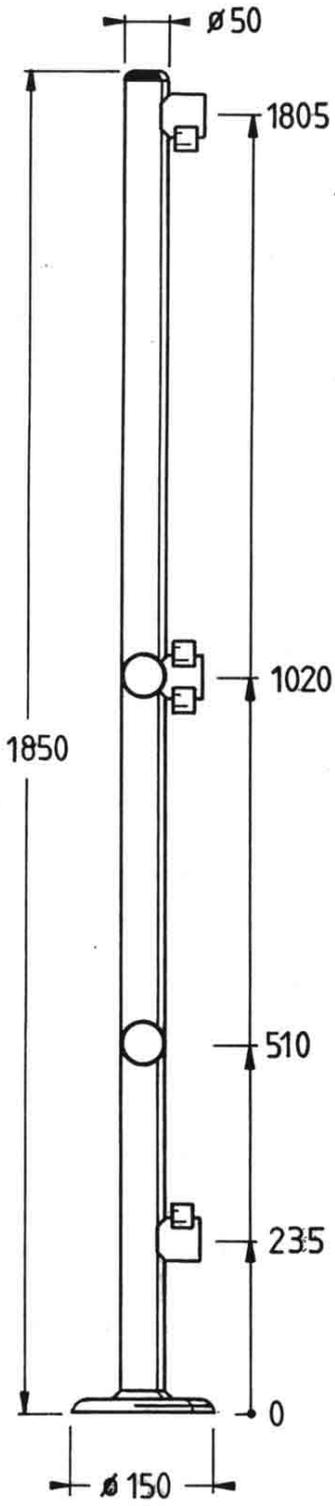


65 500 192	65 570 025	65 570 070	65 570 083	65 570 106
				
<b>Type 185.</b>	<b>BC 185.3E</b>	<b>BC 185.6M</b>	<b>BC 185.6L</b>	<b>BC 185.9T</b>
				
				
				







65 570 041	65 570 054	65 570 067	65 570 096	65 570 119	65 570 122
					
<p><b>BC 185.3E-2E</b></p>	<p><b>BC 185.3E-2H</b></p>	<p><b>BC 185.3E-2V</b></p>	<p><b>BC 185.3E-4M</b></p>	<p><b>BC 185.3E-4LH</b></p>	<p><b>BC 185.3E-4LV</b></p>
					







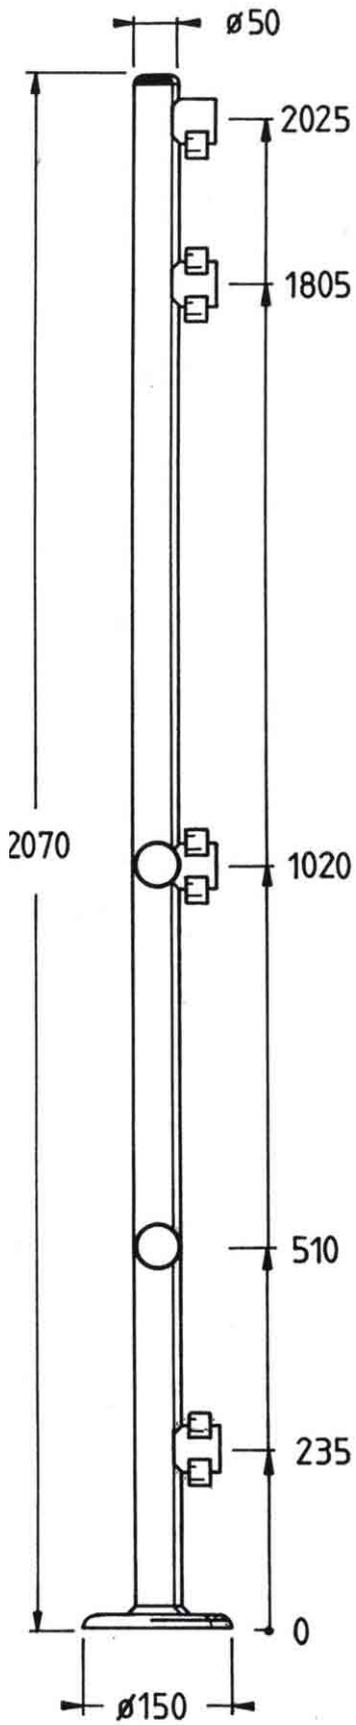


65 500 215	65 580 028	65 580 073	65 580 086	65 580 109
				
<b>Type 207.</b>	<b>BCD 207.4E</b>	<b>BCD 207.8M</b>	<b>BCD 207.8L</b>	<b>BCD 207.12T</b>
				
				
				
				

**Pfosten für Sicherheits-Drehkreuze "feststehend"**



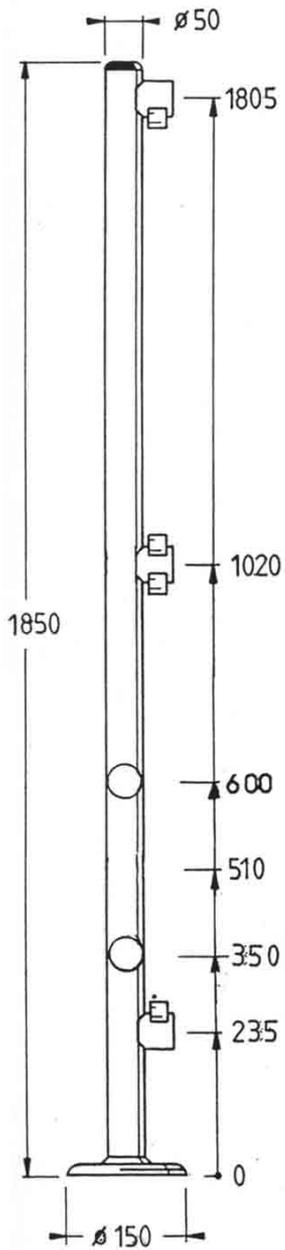


65 570 245	65 570 258	65 570 261	65 570 274	65 570 287	65 570 290
					
<b>185.3E-2E-X</b>	<b>185.3E-2H-X</b>	<b>185.3E-2V-X</b>	<b>185.6M-2-X</b>	<b>185.6LV-2H-X</b>	<b>185.6LH-2V-X</b>
					
					
					
					
					

65 580 044	65 580 057	65 580 060	65 580 099	65 580 112	65 580 125
					
<b>BCD 207.4E-2E</b>	<b>BCD 207.4E-2H</b>	<b>BCD 207.4E-2V</b>	<b>BCD 207.4E-4M</b>	<b>BCD 207.4E-4LH</b>	<b>BCD 207.4E-4LV</b>
					

## Verbindungsrohre - Ø 40 mm

Best. Nr.	Type	L= mm
65 400 056	R 50	L= 400
65 400 069	R 60	L= 500
65 400 072	* R 70	L= 600
65 400 085	* R 80	L= 700
65 400 098	* R 90	L= 800
65 400 108	* R 100	L= 900
65 400 111	R 110	L= 1000
65 400 124	* R 120	L= 1100
65 400 137	R 130	L= 1200
65 400 140	R 140	L= 1300
65 400 153	* R 150	L= 1400
65 400 166	R 160	L= 1500
65 400 179	R 170	L= 1600
65 400 182	R 180	L= 1700
65 400 195	R 190	L= 1800
65 400 205	* R 200	L= 1900
65 400 250	* R 250	L= 2400

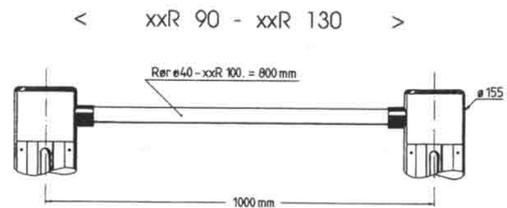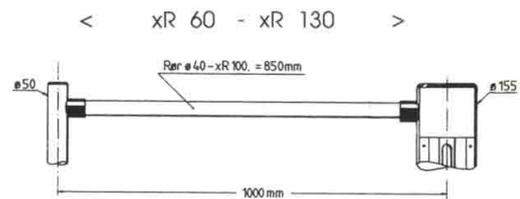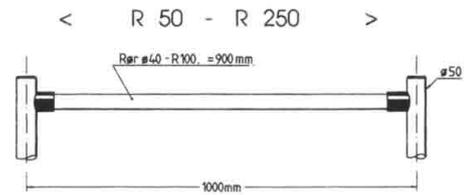

Best. Nr.	Type	L= mm
65 400 328	xR 60	L= 450
65 400 331	* xR 70	L= 550
65 400 344	xR 80	L= 650
65 400 357	xR 90	L= 750
65 400 360	* xR 100	L= 850
65 400 373	* xR 110	L= 950
65 400 386	xR 120	L= 1050
65 400 399	xR 130	L= 1150



Die Mittenmaße entsprechen im Katalog angegebenen Standardmaßen. \*

Best. Nr.	Type	L= mm
65 400 454	* xxR 90	L= 700
65 400 467	* xxR 100	L= 800
65 400 470	* xxR 110	L= 900
65 400 483	xxR 120	L= 1000
65 400 496	* xxR 130	L= 1100

*Absperr-System Q*




*Das elegante MANAGER Leit- und Absperrsystem im zeitgemäßen Design.  
Für Museum, Ausstellung, Hotel und Flughafen*

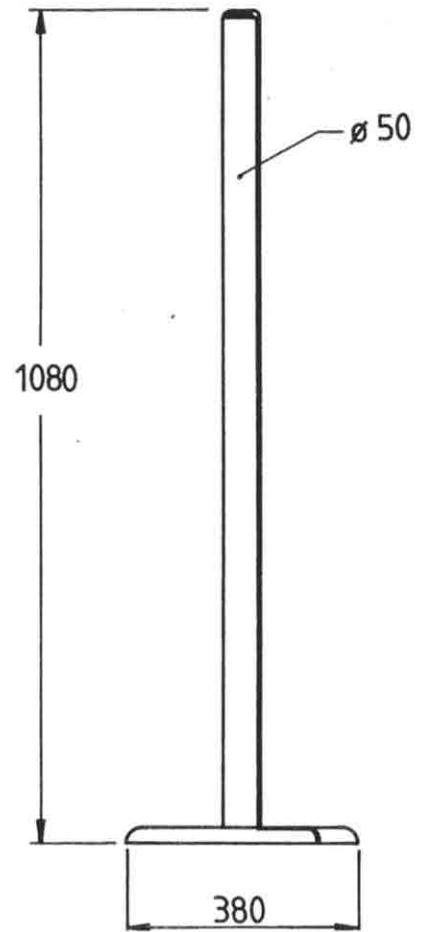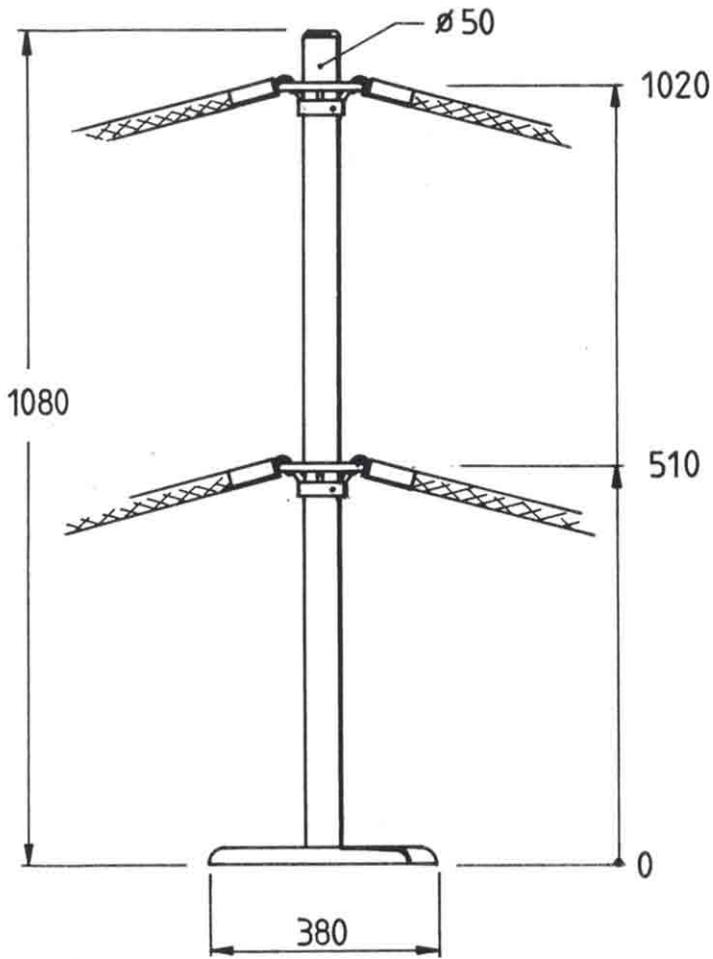

Seilabspernung blau    1000/2 **65 490 118**  
                                   1500/2 **65 490 121**  
                                   2000/2 **65 490 134**

Seilabspernung rot    1000/2 **65 490 215**  
                                   1500/2 **65 490 228**  
                                   2000/2 **65 490 231**

Pfosten 108.0 Q Ohne Rasterbuchse  
**65 490 011**  
 Pfosten 108.1 Q mit einer Rasterbuchse  
**65 490 024**  
 Pfosten 108.2 Q mit zwei Rasterbuchsen  
**65 490 037**



Rasterbuchse  
**65 490 477**



Tulpehagen  
**65 490 435**




Wandbefestigung  
**65 490 451**




Pfosten mit Band 0 - 2,3m  
Art.No. 65 480 241

Pfosten mit Band 0 - 4,0m  
Art.No. 65 480 267


Wandbeslag mit Band, losebar, schwarz  
Art.No. 65 490 464



2,3 m - Art.No. 65 480 018  
4,0 m - Art.No. 65 480 173



3,5 m - Art.No. 65 480 021  
4,6 m - Art.No. 65 480 050




7,7 m - Art.No. 65 480 034


*MANAGER Führungsholm Profil "einseitig und doppelseitig"*




- \* *Das universelle Profil zur Werterhaltung von Ladeneinrichtung und Einkaufswagen.*
- \* *Geordnete Bereitstellung von Einkaufswagen.*
- \* *Wirksamer Schutz für Laden- und Kühlmöbel.*

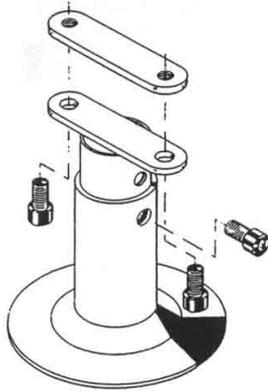


Fuß-Höhe 125/150/175 mm  
65 240 449

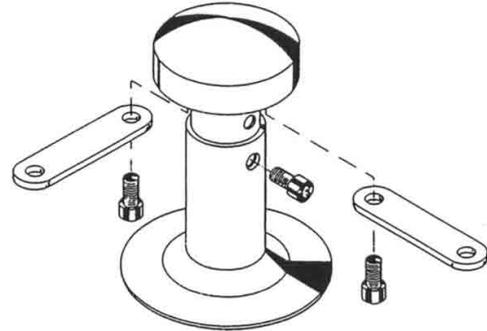


Vario-Eckverbinder mit Fuß  
65 240 452



Verbindungsstück  
65 240 410




Abschlußkappe  
65 240 481

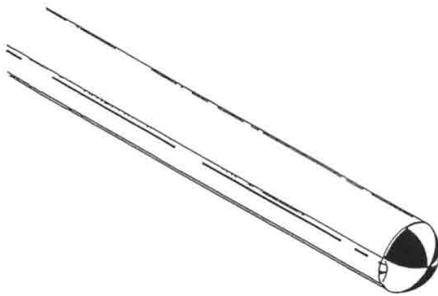


Führungsholm Profil "einseitig" 65 240 229	Führungsholm Profil "doppelseitig" 65 240 326	1 m
Führungsholm Profil "einseitig" 65 240 245	Führungsholm Profil "doppelseitig" 65 240 342	2 m
Führungsholm Profil "einseitig" 65 240 261	Führungsholm Profil "doppelseitig" 65 240 368	3 m
Führungsholm Profil "einseitig" 65 240 274	Führungsholm Profil "doppelseitig" 65 240 371	4 m
Führungsholm Profil "einseitig" 65 240 287	Führungsholm Profil "doppelseitig" 65 240 384	5 m
Führungsholm Profil "einseitig" 65 240 290	Führungsholm Profil "doppelseitig" 65 240 397	6 m

*Eck - Protector*

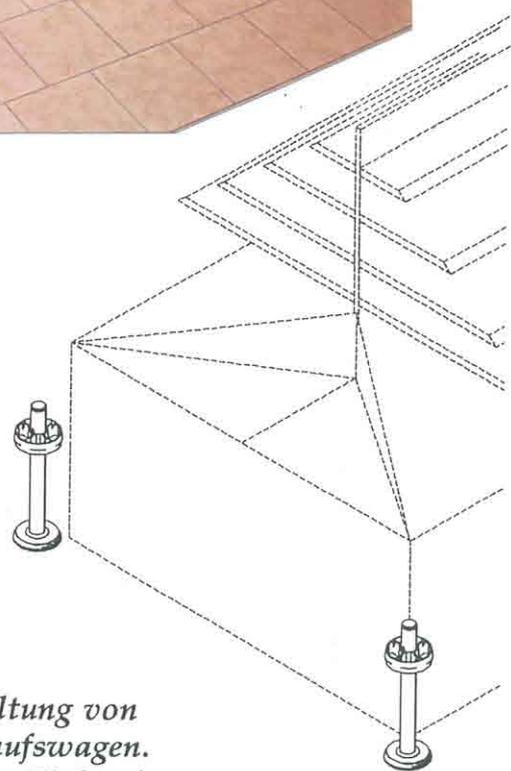


*Eck-Protector zur Werterhaltung von  
Ladeneinrichtung und Einkaufswagen.  
Geordnete Bereitstellung von Einkaufswagen.  
Wirksamer Schutz für Laden- und Kühlmöbel.*

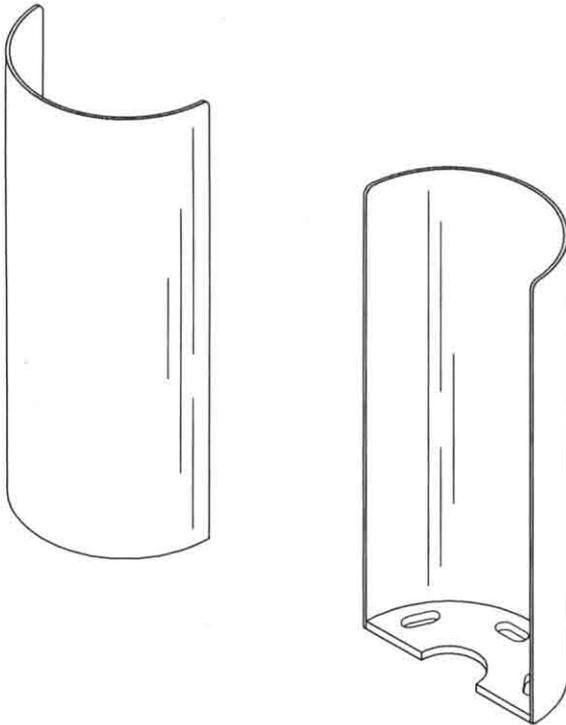


Eck-Protector  
 H.25 cm.      H.35 cm.      H.50 cm.

Oberfläche: Hochglanz-verchromt  
 65 240 025      65 240 038      65 240 041

Oberfläche: Mat-verchromt  
 65 240 122      65 240 135      65 240 148

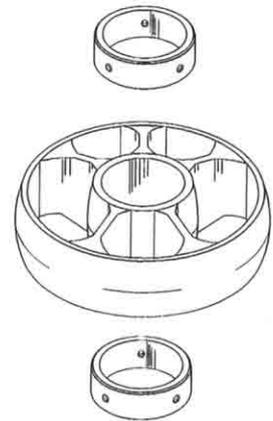


Schutzrad "drehbar"  
 Für Pfosten Ø50  
 Inkl. 2 Stellringen  
**65 950 454**

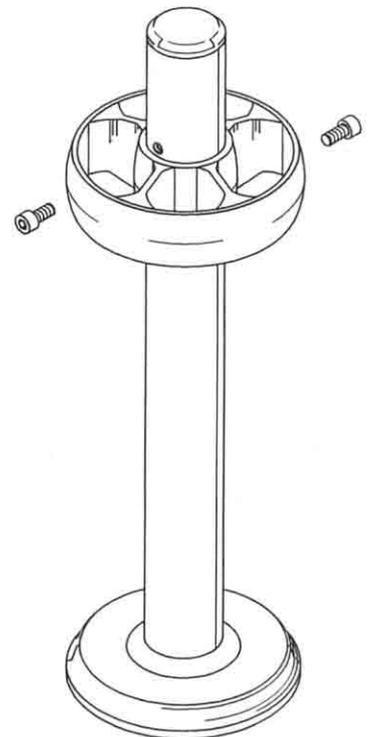

Pfosten 50.  
 mit Schutzrad 50/150  
**65 240 180**


## MANAGER einfach - und doppelt-sitzende Aluminiumfenderprofile.

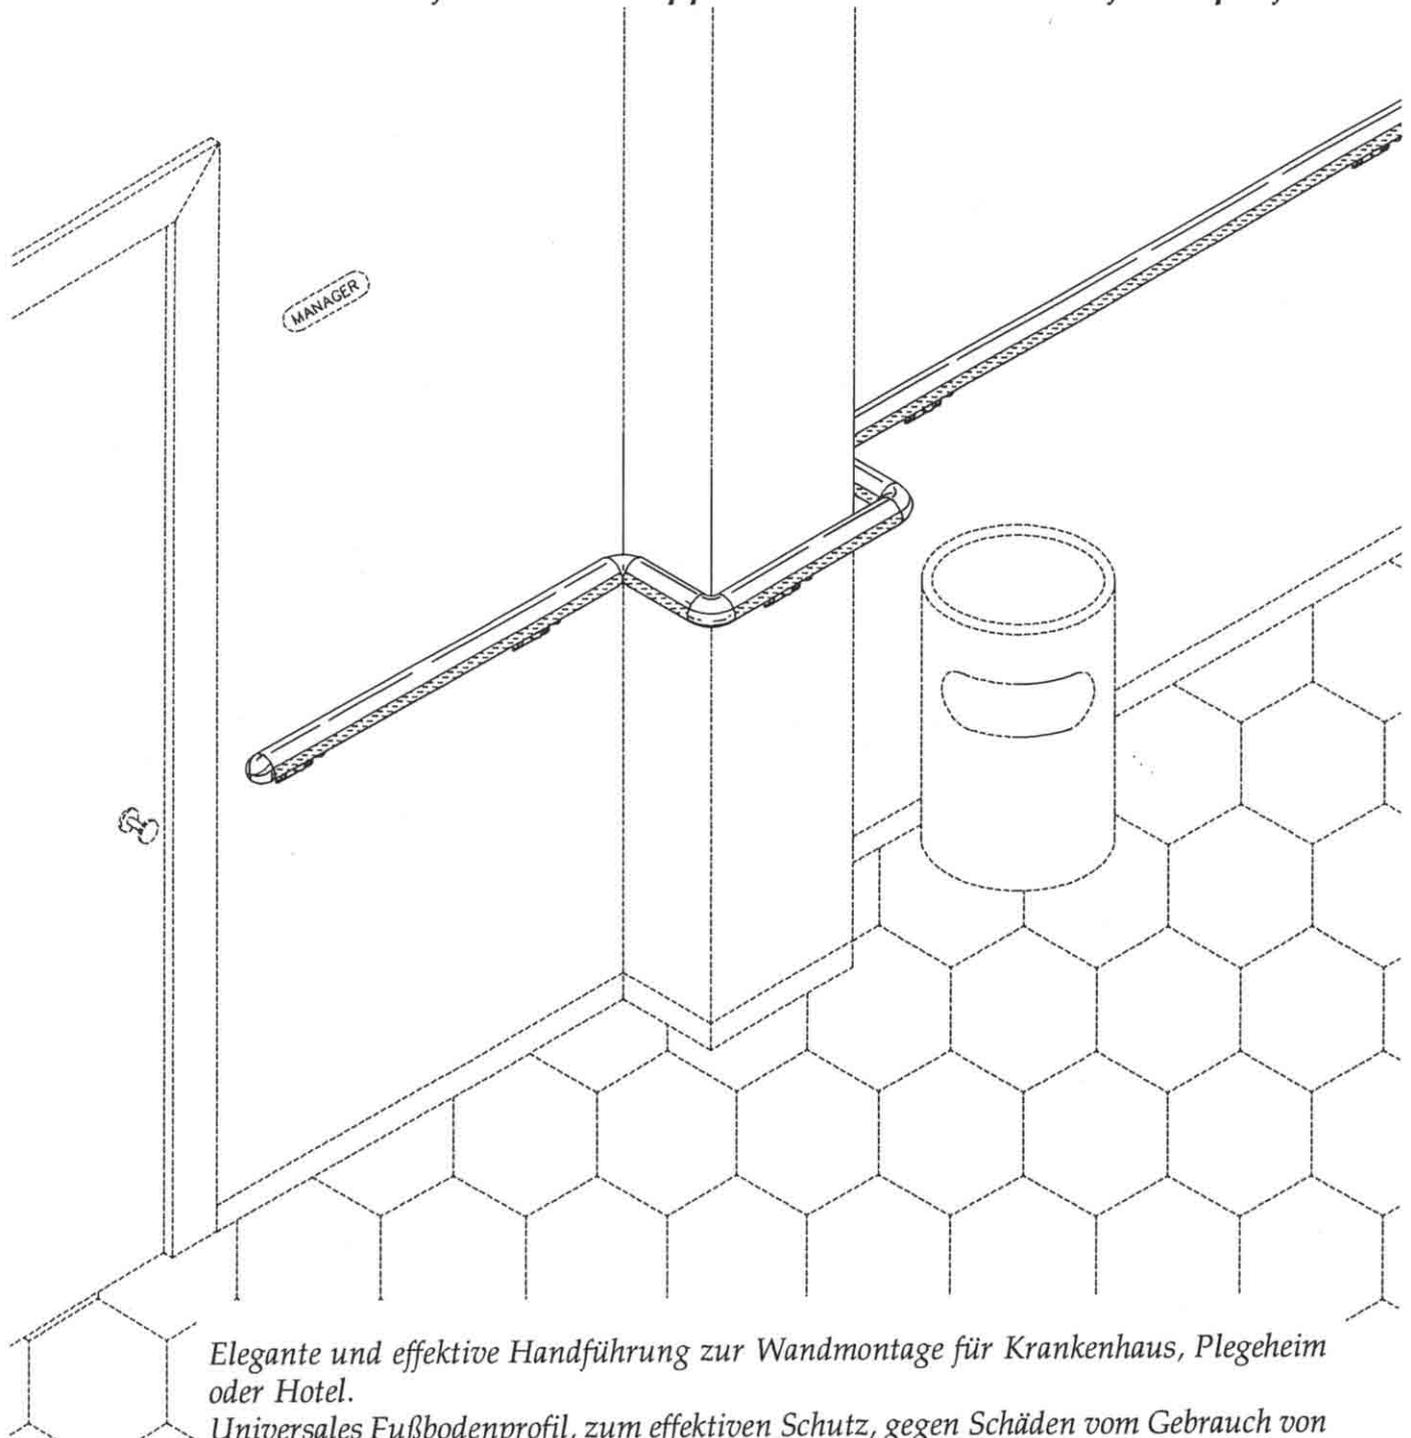


*Elegante und effektive Handführung zur Wandmontage für Krankenhaus, Pflegeheim oder Hotel.*

*Universales Fußbodenprofil, zum effektiven Schutz, gegen Schäden vom Gebrauch von Kühl- und Gefrierschränken in Supermärkten.*


*Mit Möglichkeit für farbige Listen und Einlage von Richtungsmarkierungen für verschiedene Abteilungen oder zur Orientierung für Sehbeschwerte für z.B. Etagewahl, Abschnitt, Zimmerangabe u.s.w.*

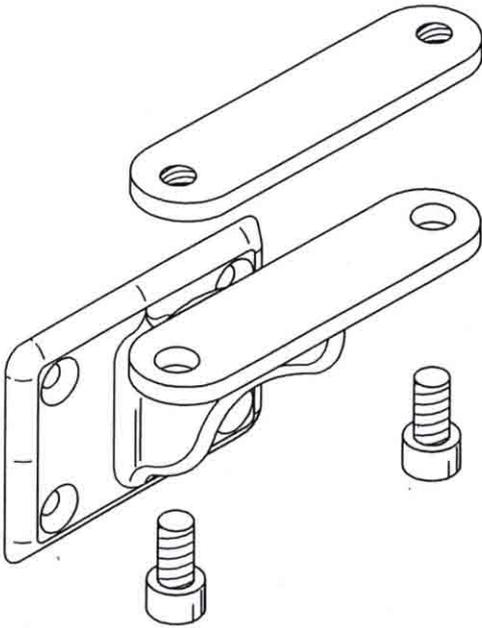

Winkel-Wandbefestigung für Profil  
**65 240 423**



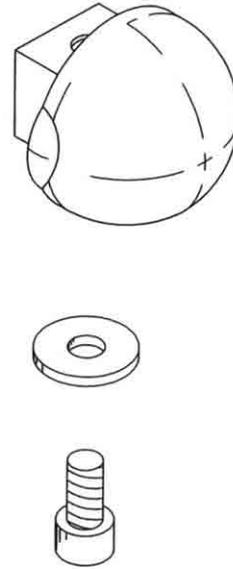


Abschlußkappe  
**65 240 481**

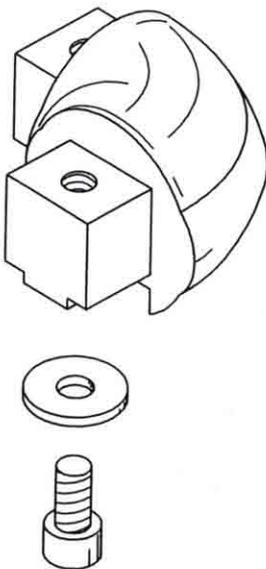


Eckverbinder 90° Alu.  
**65 240 465**

Führungsholm Profil "einseitig" <b>65 240 229</b>	Führungsholm Profil "doppelseitig" <b>65 240 326</b>	<b>1 m</b>
Führungsholm Profil "einseitig" <b>65 240 245</b>	Führungsholm Profil "doppelseitig" <b>65 240 342</b>	<b>2 m</b>
Führungsholm Profil "einseitig" <b>65 240 261</b>	Führungsholm Profil "doppelseitig" <b>65 240 368</b>	<b>3 m</b>
Führungsholm Profil "einseitig" <b>65 240 274</b>	Führungsholm Profil "doppelseitig" <b>65 240 371</b>	<b>4 m</b>
Führungsholm Profil "einseitig" <b>65 240 287</b>	Führungsholm Profil "doppelseitig" <b>65 240 384</b>	<b>5 m</b>
Führungsholm Profil "einseitig" <b>65 240 290</b>	Führungsholm Profil "doppelseitig" <b>65 240 397</b>	<b>6 m</b>

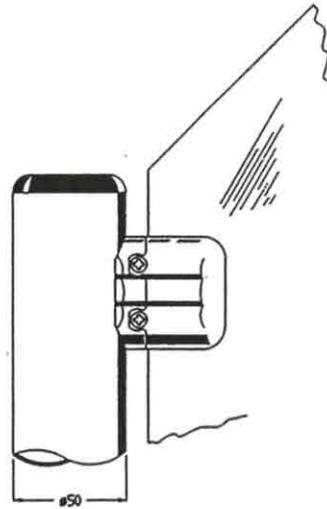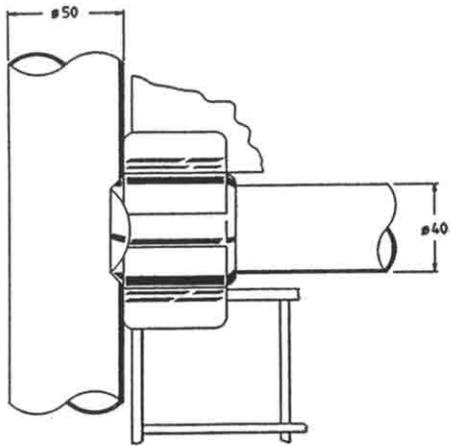

Verbindungsuffe "flaps"/0  
65 950 056



Befestigungsklemme 5  
65 950 315




Verbindungsuffe "flaps"/2  
65 950 027




Verbindungsuffe "flaps"/4  
65 950 043





Verbindungsuffe-Flaps  
65 950 098





Befestigungsklemme 10  
65 950 328




Verbindungs-  
muffe  
für Pfosten Ø50  
65 950 137

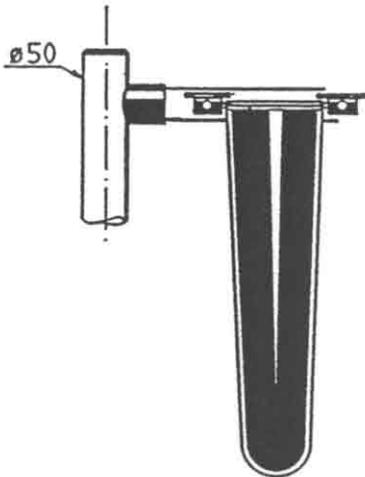

Verbindungs-  
muffe  
für Pfosten Ø50  
"Wagendurchschub"  
65 950 153




Verbindungs-  
muffe  
für Euro-Gate Ø155  
65 950 412

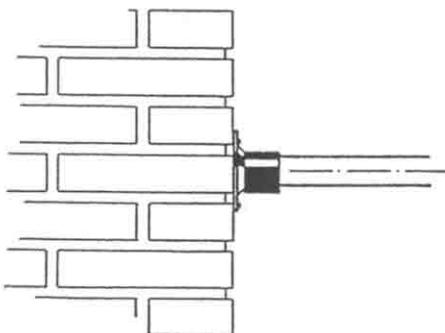


Wandbefestigung  
65 950 195






Glasplatte abgehärtet D  
**65 450 048** 165x430 mm.  
**65 450 077** 165x730 mm.  
**65 450 080** 165x830 mm.  
**65 450 093** 165x930 mm.


Glasplatte abgehärtet BC.  
**65 450 145** 730x430 mm.  
**65 450 174** 730x730 mm.  
**65 450 187** 730x830 mm.  
**65 450 190** 730x930 mm.




Drahtnetz verchromt BC.  
**65 450 242** 730x430 mm.  
**65 450 271** 730x730 mm.  
**65 450 284** 730x830 mm.  
**65 450 297** 730x930 mm.



Platte BC.  
**65 450 349** 730x430 mm.  
**65 450 378** 730x730 mm.  
**65 450 381** 730x830 mm.  
**65 450 394** 730x930 mm.



Fußtritt Lackiert A.  
**65 450 446** 205x445 mm.  
**65 450 475** 205x745 mm.  
**65 450 488** 205x845 mm.  
**65 450 491** 205x945 mm.

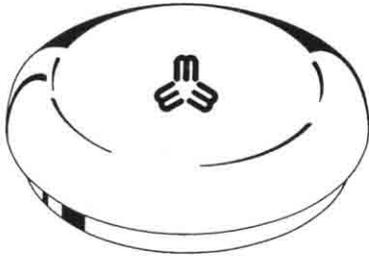

Abschlußkappe "gate" Ø155  
45 120 385



Deckplatte mit reflex Ø15  
45 120 327




Abschlußkappe Ø60  
65 940 464




Einbauent platten FC  
45 120 314




Abschlußkappe Ø50  
65 940 451



Deckplatte "FC" Ø50  
65 950 386



Fußplattenabdeckung 50/150  
65 950 438



Deckplatte mit reflex Ø50  
65 950 399